

AZURE FLAT TYP 2 RR

Kód: AZF T2 RR

- vnitřní šířka a délka: 3,75 x 7,62 m
- výška největšího segmentu: 0,80 m, počet segmentů: 3 ks



AZURE FLAT

VÝBAVA ZASTŘEŠENÍ:

- polykarbonát čirý, **jednokomorový**, síla 8 mm, s UV stabilizací
- povrchová úprava profilů antracitová komaxitová barva DB 703
- těsnící profil EPDM 10 cm na obou demontovatelných čelech
- pravá strana segmentů uzamykatelná do pojezdové dráhy, levá poloautomatická aretace AZURE
- plochá, pochozí pojezdová dráha AZURE 14 mm s oboustranným posunem, přírodní elox
- délka pojezdové dráhy **10,27 m**, včetně prodloužení o 2,65 m
- boční vstup ve velkém segmentu **vpravo**, odsun **doprava**, zamykací

Doporučené maximální rozměry bazénu pro AZF T2

Hrana bazénu maximálně	Maximální vnější šířka bazénu včetně lemu	Maximální vnější délka bazénu včetně lemu, schodů nebo žebříku
0 – 5 cm	3,65 m	7,42 m
6 – 7 cm	3,55 - 3,60 m	7,42 m


do čelní stěny nelze doobjednat dveře nebo výklopnou část pro přejetí žebříku

- Běžná cena: 134 678 Kč *
- **ZVÝHODNĚNÁ CENA: 114 021 Kč ***

Cena je platná od 8.1.2024 do vydání další změny ceníku.

* cena nezahrnuje montáž 8 % (minimálně 8 000 Kč), dopravu a DPH 21% nebo 12% (při splnění zákonných podmínek)
Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn svých výrobků.



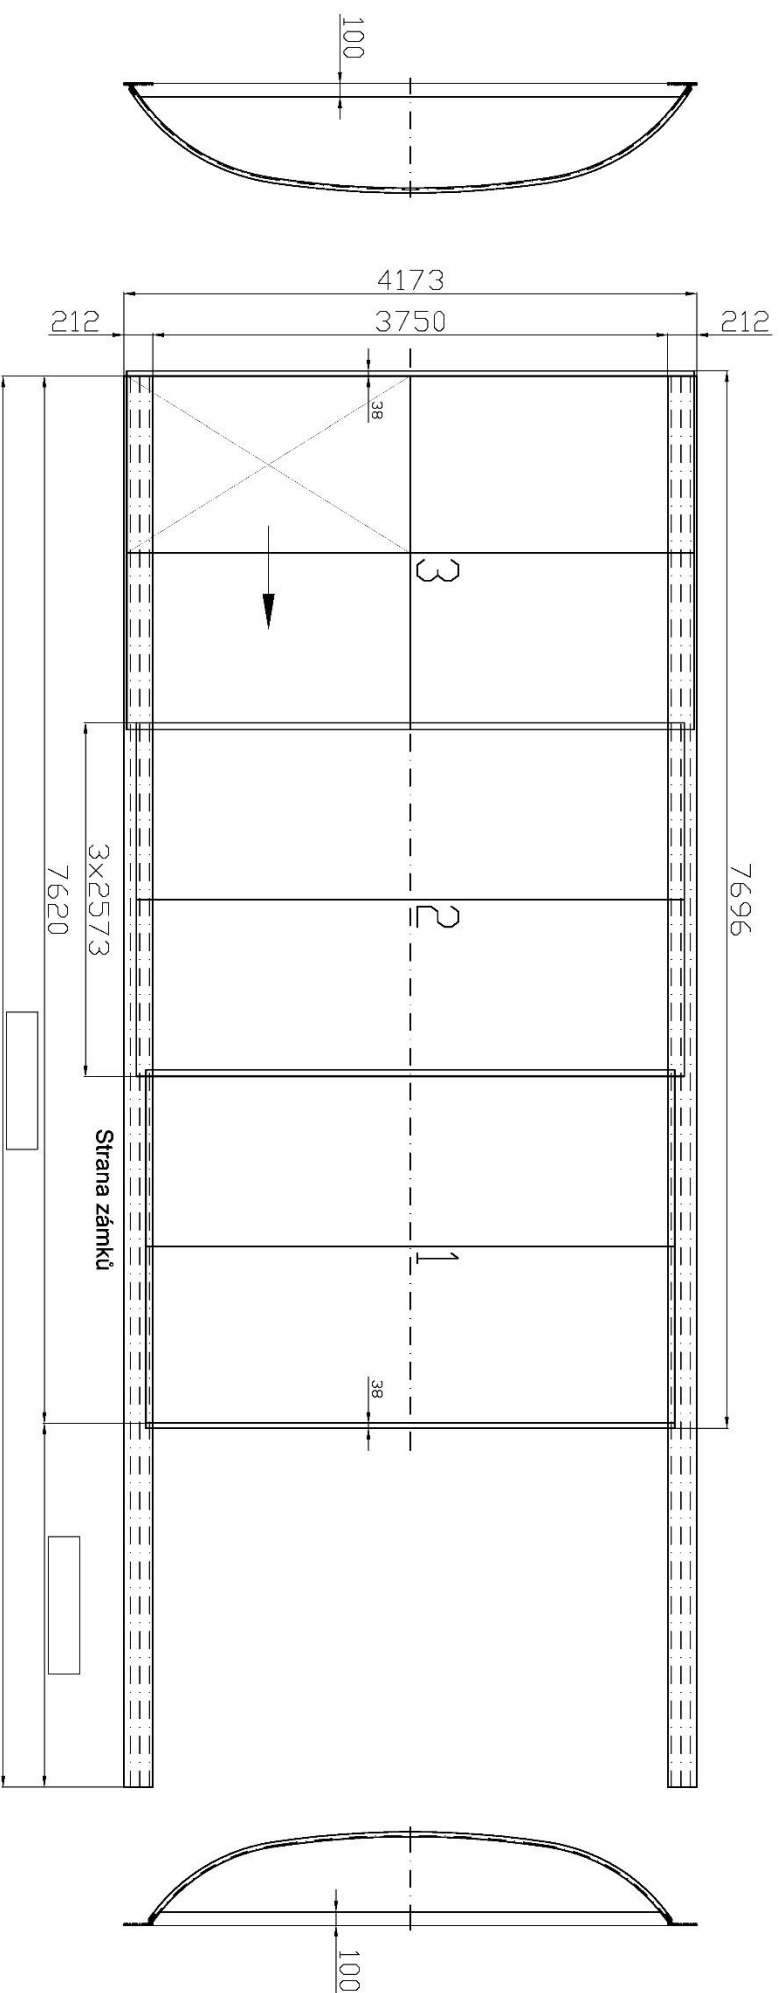

ALUKOV CZ - AZF-T2-RR



model Azure flat

PROFIL: 3x AZURE, antracit DB 703
KOLEJNICE: 2x AZURE, přírodní elox
PC: čitý jednokomorový polykarbonát tl. 8 mm
VELKÉ ČELO: vnější demontovatelné, těsnící mPVC 100 mm
MALE ČELO: vnější demontovatelné, těsnící mPVC 100 mm
BOČNÍ VSTUP: 1x, vnější zámek
 poznámka: Aretační systém AZURE - zámkový na pravé straně.

ZÁKAZNÍK: **jméno a příjemní, adresa realizace, PSČ**
e-mail + telefon

přístup: možný příjezd kamionem | nutný příjezd transitu s vlékem
 přístup na pozemek bez překážek v nošení segmentů
 přístup na pozemek s překážkami v nošení segmentů
 specifikace problematického přístupu (např. plot, zeď, stromy atd.)

Podklad (zem): **BETON** **DLAŽBA** **DŘEVO** **JINĚ**, objednávat vrtání diamantem (200kč/bm)

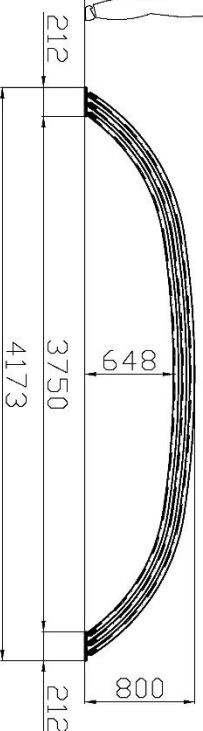

Celková hmotnost		~ 340 kg	CZ
Maximální zatížení - snh		~ 20 kg/m ²	x
Maximální zatížení - věh		~ 90 km/h	x
UAMR/24/2019/DLE NOVÝ FUNKČNÍ (CZ, SK)			

