

AZURE COMPACT FLAT TYP 5 RR

Kód: AZFC T5 RR



AZURE FLAT COMPACT

- vnitřní šířka a délka: 4,25 x 8,55 m
- výška největšího segmentu: 0,90 m, počet segmentů: 4 ks

VÝBAVA ZASTŘEŠENÍ:

- polykarbonát čirý, **kompaktní**, síla 3 mm, s UV stabilizací
- povrchová úprava profilů antracitová komaxitová barva DB 703
- těsnicí profil EPDM 10 cm na obou demontovatelných čelech
- pravá strana segmentů uzamykatelná do pojezdové dráhy, levá poloautomatická aretace AZURE
- plochá, pochozí pojezdová dráha AZURE 14 mm s oboustranným posunem, přírodní elox
- délka pojezdové dráhy **10,80 m**, včetně prodloužení o 2,25 m
- boční vstup ve velkém segmentu **vpravo**, odsun **doprava**, zamykací

Doporučené maximální rozměry bazénu pro AZFC T5

Hrana bazénu maximálně	Maximální vnější šířka bazénu včetně lemu	Maximální vnější délka bazénu včetně lemu, schodů nebo žebříku
0 – 5 cm	4,15 m	8,35 m
6 – 7 cm	4,05 - 4,10 m	8,35 m


do čelní stěny nelze doobjednat dveře nebo výklopnou část pro přejetí žebříku

- Běžná cena: 189 759 Kč *
- **ZVÝHODNĚNÁ CENA: 171 285 Kč ***

Cena je platná od 7.8. 2021 do vydání další změny ceníku.

* cena nezahrnuje montáž 8 % (minimálně 8 000 Kč), dopravu a DPH 21% nebo 15% (při splnění zákonných podmínek)
Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn svých výrobků.



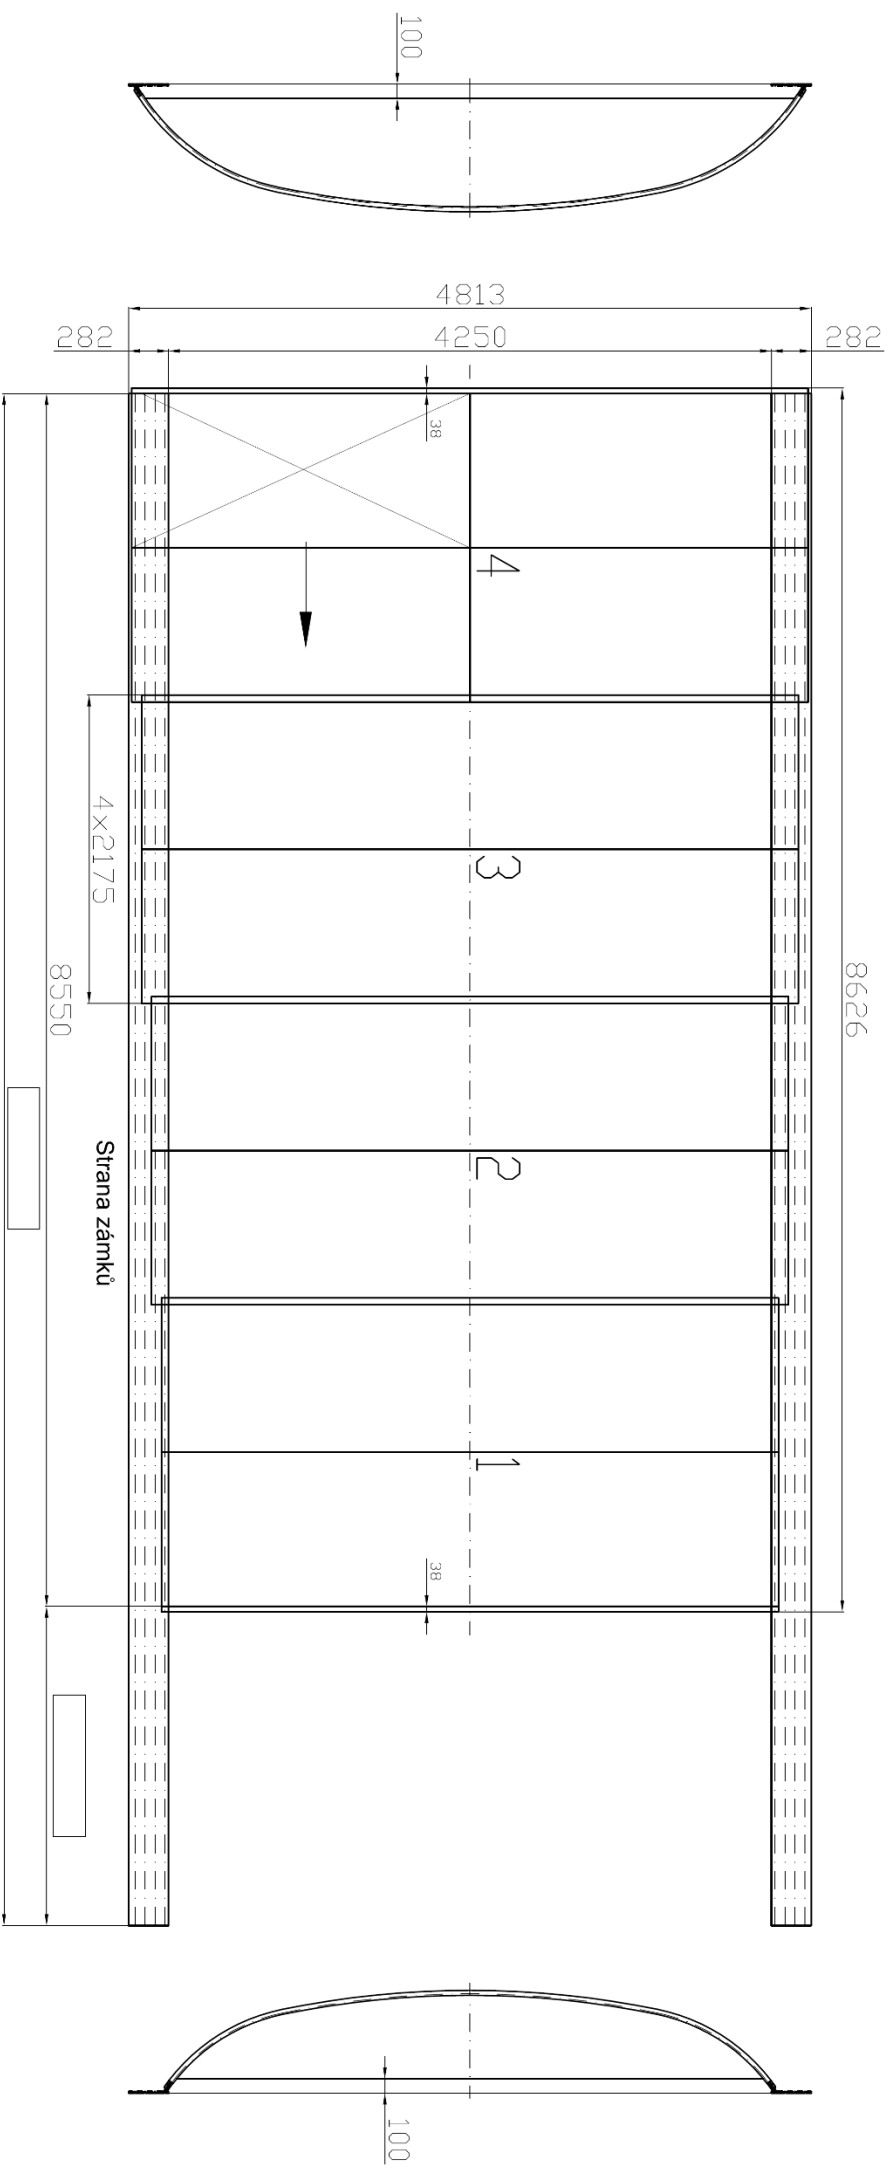


ALUKOV CZ - AZFC-T5-RR

model Azure compact flat

PROFIL: 3x AZURE, antracit DB 703
KOLEJNICE: 2x AZURE, přírodní elox
PC: čirý kompaktní polycarbonát tl. 3 mm
VELKÉ ČELO: vnější demontovatelné, těsnící mPVC 100 mm
MALÉ ČELO: vnější demontovatelné, těsnící mPVC 100 mm
BOČNÍ VSTUP: 1x, vnější zámek
poznámka: Aretační systém AZURE - zámky na pravé straně.

ZÁKAZNÍK: **jméno a příjmení, adresa realizace, PSČ**
e-mail + telefon

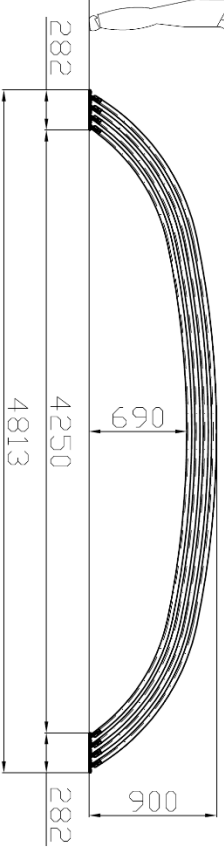

přístup: možný příjezd kamionem ☐, nutný příjezd transitu s vlekem ☐
přístup na pozemek bez překážek v nošení segmentů ☐
specifikace problémového přístupu (např. plot, zeď, stromy atd.)

Podklad (zem): ☐ BETON ☐ DLAŽBA ☐ DŘEVO ☐ JINÉ, objednávám vrtání diamantem (200 Kč /bm) ☐

Celková hmotnost			
Maximální zatížení - snh	~ 370 kg	CZ	x
Maximální zatížení - vítr	~ 70 kg/m ²	CZ	x
Maximální zatížení - vítr	~ 90 km/h	CZ	x

